




## CINTILLOS DE SUJECCIÓN COLOR NATURAL

### MATERIAL:

- NYLON 6.6.

### CARACTERÍSTICAS:

- RESISTENTE AL CALOR Y LA EROSIÓN.
- DISEÑO DE ENGRANAJE DE DOBLE CARA.
- 25% MÁS AJUSTE.

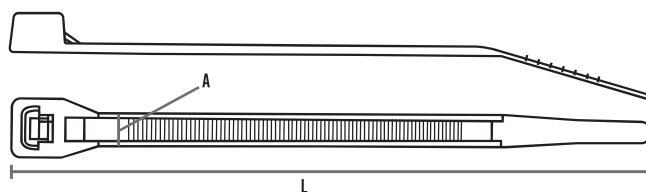

### DATOS TÉCNICOS

| CÓDIGO     | LARGO (L) | ANCHO (A) | RESISTENCIA | PRESENTACIÓN   |
|------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| HT-100X2.5 | 100MM     | 2.5MM     | 11 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-150X2.5 | 150MM     | 2.5MM     | 11 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-150X3.6 | 150MM     | 3.4MM     | 22 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-200X3.6 | 200MM     | 3.4MM     | 22 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-200X4.8 | 200MM     | 4.4MM     | 28 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-250X3.6 | 250MM     | 3.4MM     | 22 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-250X4.8 | 250MM     | 4.4MM     | 28 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-300X3.6 | 300MM     | 3.4MM     | 22 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-300X4.8 | 300MM     | 4.4MM     | 28 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-300X7.6 | 300MM     | 7.2MM     | 72 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-380X4.8 | 380MM     | 4.4MM     | 28 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-380X7.6 | 380MM     | 7.2MM     | 72 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-400X7.6 | 400MM     | 7.2MM     | 72 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-430X4.8 | 430MM     | 4.4MM     | 28 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-500X4.8 | 500MM     | 4.4MM     | 28 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-500X7.6 | 500MM     | 7.2MM     | 72 KG       | BLS X 100 UNID |
| HT-550X9.0 | 550MM     | 8.8MM     | 104 KG      | BLS X 100 UNID |
| HT-610X9.0 | 610MM     | 8.8MM     | 104 KG      | BLS X 100 UNID |



RoHS

